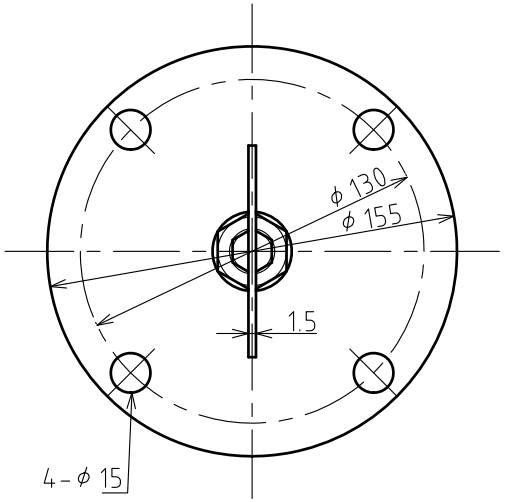


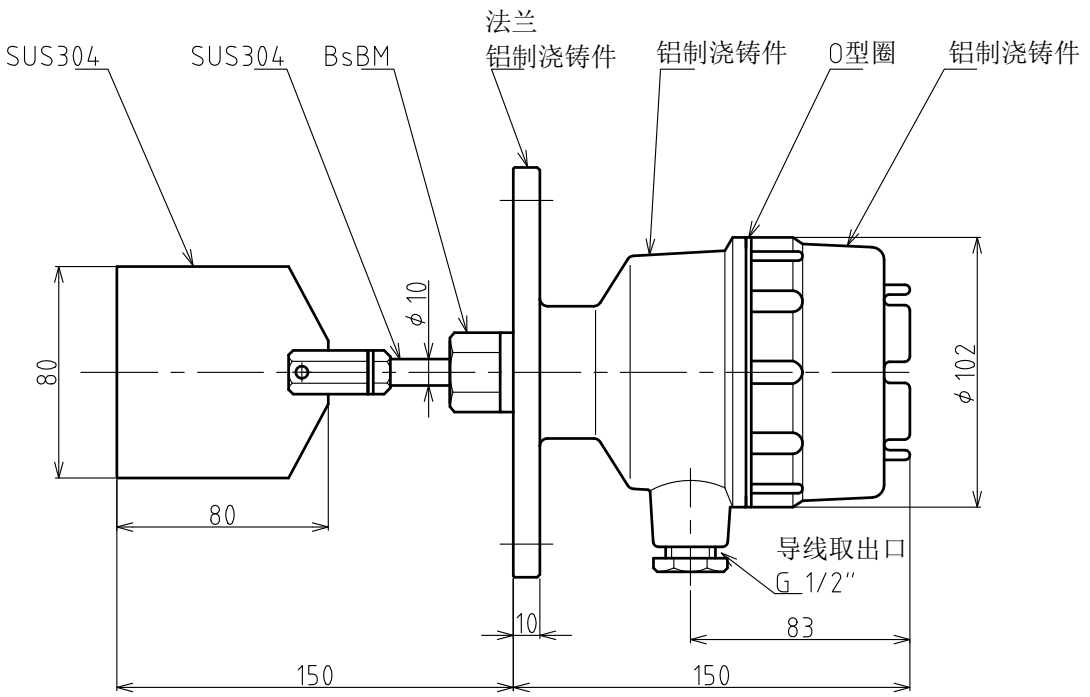





电　　源：DC24V±10%
涂　装　色：10YR7.5/14
接点容量：AC250V0.1A
静止扭矩：约10.0N·cm
转　　速：2RPM
使用温度范围：-10～+50℃

台数　数

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 图例 CHANGE NOTICE | 批准 APPROVED | 确认 CHECKED | 制图 DRAWN ohno | | 名称 TITLE DPL-100 阻旋式 料位开关 |
| | 第三象限法 THIRD ANGLE PROJECTION | 比例 SCALE 1:2 | 日期 DATE 2015.6.12 | 东和制电工业株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD. | 图纸编号 DRG. No. HR-10016 |