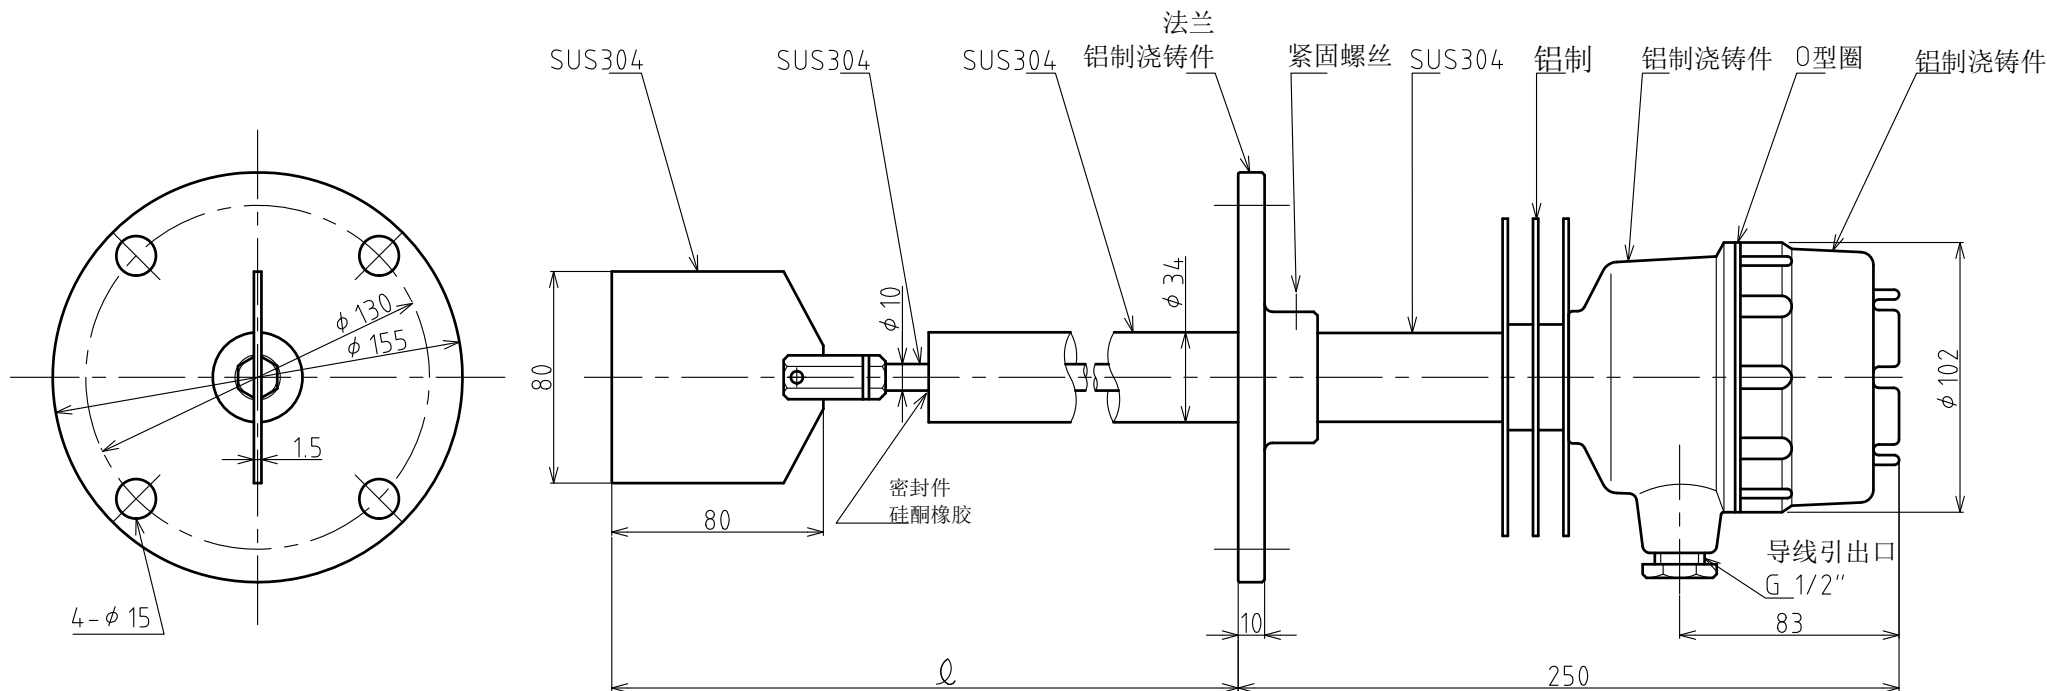


| 规格 | 电源电压       | 导线颜色  |
|----|------------|-------|
|    | AC100/110V | 白色・白色 |
|    | AC200/220V | 黑色・黑色 |

○符号表示贵司此次订单的规格。

涂 装 色：10YR7.5/14  
接 点 容 量：AC250V5A  
静 止 扭 矩：约10.0N・cm  
转 速：1RPM

| 规格 | φ   | 备注 | 台数 | 规格 | φ    | 备注 | 台数 |
|----|-----|----|----|----|------|----|----|
|    | 250 |    |    |    | 650  |    |    |
|    | 300 |    |    |    | 700  |    |    |
|    | 350 |    |    |    | 750  |    |    |
|    | 400 |    |    |    | 800  |    |    |
|    | 450 |    |    |    | 850  |    |    |
|    | 500 |    |    |    | 900  |    |    |
|    | 550 |    |    |    | 950  |    |    |
|    | 600 |    |    |    | 1000 |    |    |

○符号表示贵司此次订单的规格。

台数 台

图例 CHANGE NOTICE

批准 APPROVED

确认 CHECKED

制图 DRAWN

罐体内温度: max. 200℃

名称 TITLE

阻旋式  
料位开关

第三象限法  
THIRD ANGLE  
PROJECTION

比例 SCALE  
1:2

日期 DATE  
2015.6.11

东和制电工业株式会社  
TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.

图纸编号  
DRG. No.

HR-10011