


\*请指定您选用的电缆密封接头。

规格	电缆密封接头型式	适用电缆范围
	SXC-16B-1	φ 10~φ 12
	SXC-16B-2	φ 8~φ 10

○符号表示贵司此次订单的规格。

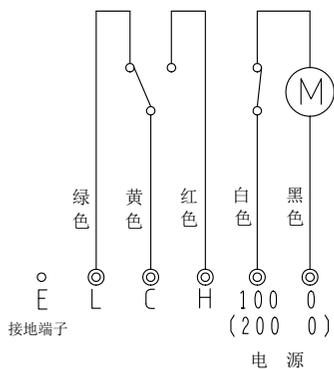

内置微动开关  
AC250V 6A 负载电阻  
DC125V 0.5A 负载电阻

规格	电源电源	申请型式名称
	AC100V	PRL-5-WP
	AC200V	PRL-5-VP

○符号表示贵司此次订单的规格。

涂 装 色 : 10YR7.5/14  
静 止 扭 矩 : 约10.0N·cm  
转 速 : 1RPM  
使用环境温度 : -10~+4.0°C

d2G4  
 劳检第T66814号  
 防爆构造：耐压防爆构造  
 防爆等级及发火度：2G4  
 导线接入方式：耐压垫圈的接入方式

台数 台

图例 CHANGE NOTICE	批准 APPROVED	确认 CHECKED	制图 DRAWN ohno	名称 TITLE PRL-F7 阻旋式料位开关
	第三象限法 THIRD ANGLE PROJECTION	比例 SCALE 1:2.5	日期 DATE 2015.6.16	图纸编号 DRG. No. HR-90002
东和制电工业株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.				