


超声波式料位计

特点

内置控制器一体型设计（标准版）
超声波电子束角度 单侧最小 2.5°
DC 电源配线具有双线式与四线式的变化
也提供最多可连接 15 频道的多功能控制器

注意：由于超声波电子束角度较为狭窄，
不可随意选择安装场所（固定点安装）

超声波束范围

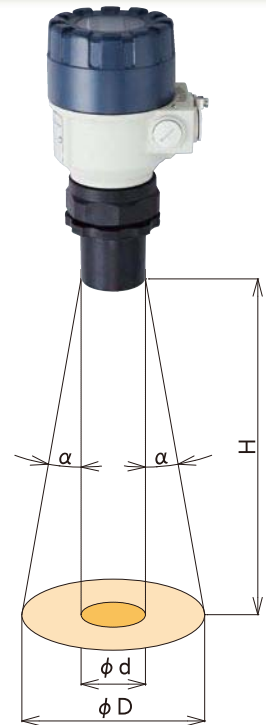

$$\phi D = 2H \tan \alpha + \phi d$$

ϕD ：超声波束范围

ϕd ：传感器直径

H ：距离传感器

α ：光束角度（一边 2.5 ~ 3.5°）



液体测量



SBA-480-1 型

粉粒体测量



SBD-31J-1 型



SBD-34J-1 型