


コードロック  
ビメット BMS050B

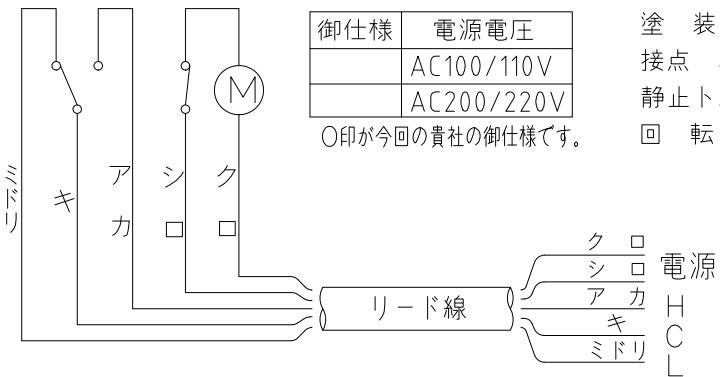

御仕様	電源電圧
	AC100/110V
	AC200/220V

○印が今回の貴社の御仕様です。

塗 装 色 : 7.5BG4/1.5  
 接 点 容 量 : AC250V5A  
 静 止 トルク : 約4.9N・cm (約500g・cm)  
 回 転 数 : 1RPM

御仕様	φ	記事	台数
	150		
	200		
	250		
	300		

○印が今回の貴社の御仕様です。

台数 台

図 曆 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検 査 CHECKED	製 図 DRAWN ohno	タンク内温度 : max. 100°C	名称 TITLE パドル式 HL-400HGS レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 1:1.5	日 付 DATE 2015.6.15	東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	図面番号 DRG. No. HB-6008