


※ケーブルグランドをご指定下さい
 御仕様 ケーブルグランド型式 適合ケーブル範囲
 SXC-16B-1 φ10~φ12
 SXC-16B-2 φ8~φ10
 ○印が今回の貴社の御仕様です。

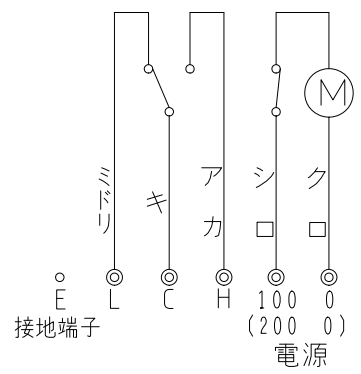

内蔵マイクロスイッチ
 AC250V 6A 抵抗負荷
 DC125V 0.5A 抵抗負荷
 塗 装 色 : 10YR7.5/14
 静止トルク : 約10.0N・cm
 回 転 数 : 1RPM
 使用周囲温度 : -10~+40℃

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-5-WP
	AC200V	PRL-5-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

d2G4
 労検第T66814号

防爆構造 : 耐圧防爆構造
 爆発等級及び発火度 : 2G4
 導線引込方式 : 耐圧パッキン式引込方式

台数 台

図番 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN ohno	名称 TITLE パドル式 レベルスイッチ PRL-F7	
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2.5	日付 DATE 2015.6.16	図面番号 DRG. No. HR-90002	
東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.					