


※ケーブルグランドをご指定下さい  
 御仕様 ケーブルグランド型式 適合ケーブル範囲  
 SXC-16B-1 φ10~φ12  
 SXC-16B-2 φ8~φ10  
 ○印が今回の貴社の御仕様です。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-5-WP
	AC200V	PRL-5-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ  
 AC250V 6A 抵抗負荷  
 DC125V 0.5A 抵抗負荷

塗 装 色 : 10YR7.5/14  
 静 止 ト ル ク : 約 10.0N・cm  
 回 転 数 : 1RPM  
 使用周囲温度 : -10~+40℃

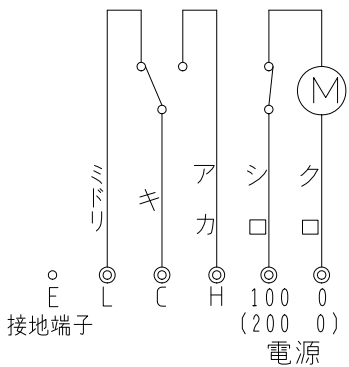

御仕様	Q	記事	台数	御仕様	Q	記事	台数
	180				600		
	200				650		
	250				700		
	300				750		
	350				800		
	400				850		
	450				900		
	500				950		
	550				1000		

○印が今回の貴社の御仕様です。

**d2G4**  
 労検第T66814号  
 防爆構造：耐圧防爆構造  
 爆発等級及び発火度：2G4  
 導線引込方式：耐圧パッキン式引込方式

台数 台

図番 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN ohno	名称 TITLE PRL-G7-25 パドル式 レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2.5	日付 DATE 2015.6.16	図面番号 DRG. No. HR-90005
			東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	