

※ケーブルグランドをご指定下さい

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	SXC-16B-1	φ10~φ12
	SXC-16B-2	φ8~φ10

○印が今回の貴社の御仕様です。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-5-WP
	AC200V	PRL-5-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ
 AC250V 6A 抵抗負荷
 DC125V 0.5A 抵抗負荷


塗 装 色 : 10YR7.5/14
 静止トルク : 約10.0N・cm
 回 転 数 : 1RPM
 使用周囲温度 : -10~+40℃

御仕様	φ	記事	台数	御仕様	φ	記事	台数
	250				650		
	300				700		
	350				750		
	400				800		
	450				850		
	500				900		
	550				950		
	600				1000		

○印が今回の貴社の御仕様です。

d2G4
 労検第T66814号

防爆構造 : 耐圧防爆構造
 爆発等級及び発火度 : 2G4
 導線引込方式 : 耐圧パッキン式引込方式

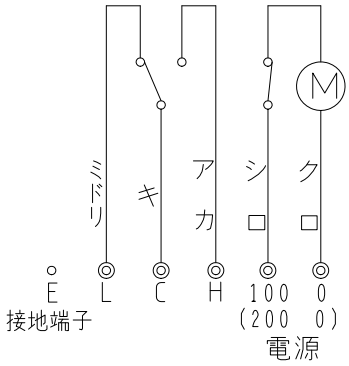

台数 台

図番 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN ohno	名称 TITLE PRL-G7-40 パドル式 レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2.5	日付 DATE 2015.6.16	図面番号 DRG. No. HR-90006
東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.				