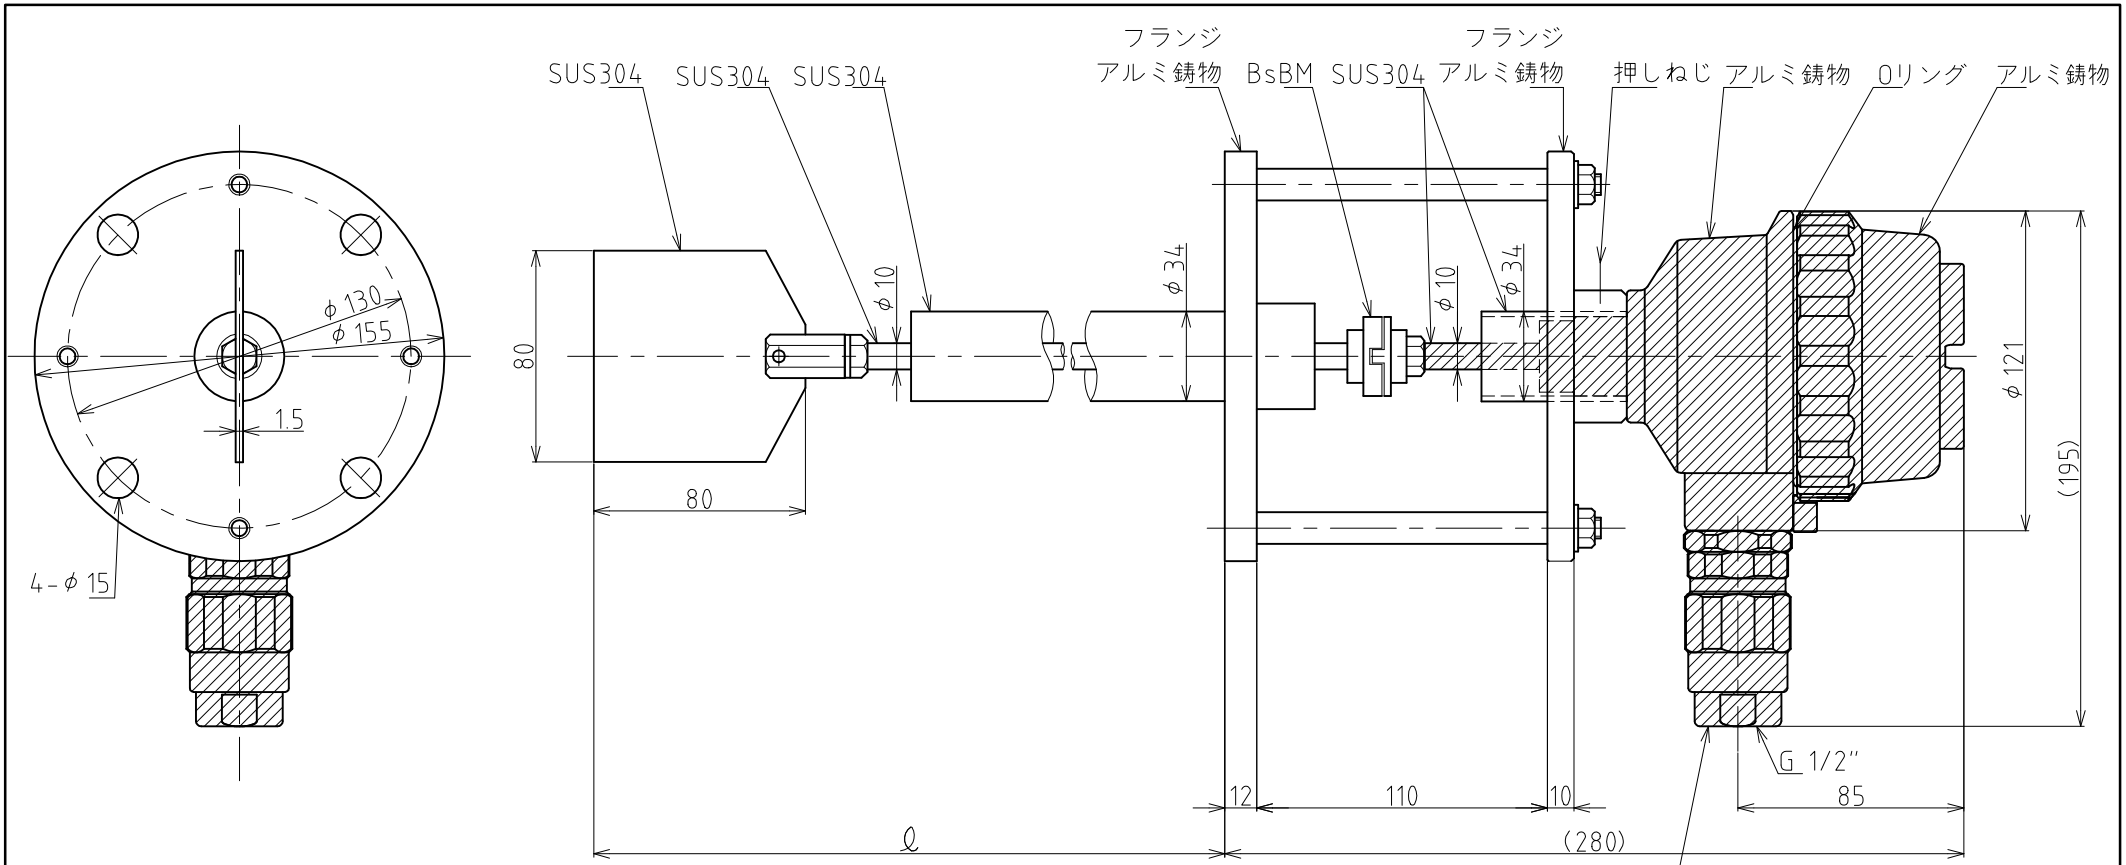



※電源電圧をご指定下さい。

御仕様	電源電圧	申請型式名称
	AC100V	PRL-6-WP
	AC200V	PRL-6-VP

○印が今回の貴社の御仕様です。

内蔵マイクロスイッチ
AC250V 5A 抵抗負荷

塗　装　色：10YR7.5/14
静止トルク：約10.0N・cm
回　転　数：1RPM
使用周囲温度：-10～+40℃

※製品ℓ寸をご指定下さい。

御仕様	ℓ	記事	台数
	200		
	250		
	300		
	350		
	400		
	450		
	500		
	550		
	600		

御仕様	ℓ	記事	台数
	650		
	700		
	750		
	800		
	850		
	900		
	950		
	1000		
	2000		
	3000		

○印が今回の貴社の御仕様です。

※ケーブルグランドをご指定下さい。

御仕様	ケーブルグランド型式	適合ケーブル範囲
	GEUL10-G P1	φ11～φ12
	GEUL10-G P2	φ10～φ11
	GEUL10-G P3	φ9～φ10
	GEUL10-G P4	φ8～φ9

○印が今回の貴社の御仕様です。

Ex d ⅡB T4 Gb
労検第TC22542X号
防爆構造：耐圧防爆構造
爆発等級及び温度等級：ⅡB T4
導線引込方式：耐圧パッキン式引込方式

台数　台

図暦 CHANGE NOTICE	承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN		名称 TITLE	
			takahashi		TPE-101F	パドル式 レベルスイッチ
	第三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1:2	日付 DATE 2020.1.8	東和制電工業株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	図面番号 DRG. No.	HR-95005