



主な仕様  
保護構造: 防水密閉(IP65相当)  
使用圧力: 0.5MPa Max. (静圧のこと)  
使用温度: -20℃~+180℃ (氷結なきこと)  
液比重: 0.8~1.2 (指定無き場合は1.0で設定)

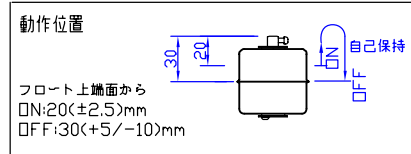

設定寸法  
(最短寸法: L1=75, Ln~Ln=65, L6~L=85)

Tag.No	設定比重	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	数量

6	端子ボックス	ADC12	1
5	フランジ	SUS304	1
4	コネクタ	SUS304	1
3	ワイヤー	SUS304	1
2	フロート	SUS304	6
1	ウエイト	SUS304	1
品番	品名	材質	個数



Rev.	Date	Description	By	TITLE
△				ディスプレイサ式フロートスイッチ
△				MODEL FLD-4SA-6P
△				CLIENT -
△				DWG. NO. LA-0256
				DR. BY Matsuoka
				CH. BY Tsukamoto

御参考図