


# 取扱説明書

1 / 1

品名 耐圧防爆型フロートスイッチ (d2G4) 型式 LSE-□F-□L

## 概要

このフロートスイッチは、お客様のご仕様に合わせて設計・製作されています。従って、接点設定位置、ステムの長さ、取付座口径等に仕様変更が生じた場合は、現地での再調整はできません。メーカーに返却の上、変更内容をご指示願います。

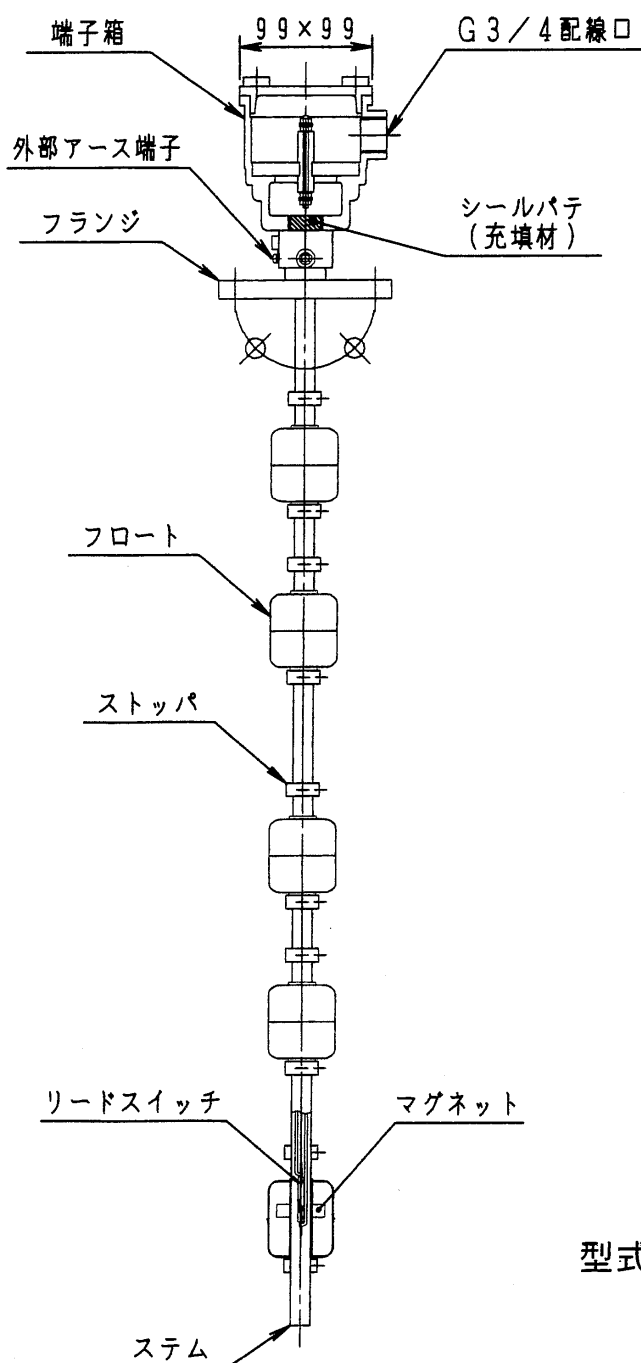

## 取り扱い上の注意

1. フロートは中空で、マグネットが内蔵されています。また肉厚が薄い為、不用意にぶつけると変形したり、亀裂が入ったりして使用できなくなりますので、充分注意して下さい。
2. ステムの中には、ガラス封入式のリードスイッチが挿入されています。パイプを曲げたり、強い衝撃を加えると破損することがありますので、充分注意して下さい。
3. 端子箱又はステム内に配線口などから水気(雨水等)が侵入しないようにして下さい。水が入ると絶縁不良となり、不具合の原因となります。

## 電気定格

接点容量	50VA
最大使用電流	1.0A
最大使用電圧	200V
絶縁抵抗	DC500V (100MΩ以上で合格)

型式認定合格No. 労検 T62181