


规格	电源电压
	AC100/110V
	AC200/220V

○符号表示贵司此次订单的规格。

涂 装 色 : 7.5BG4/1.5
 接点容量 : AC250V5A
 静止扭矩 : 约4.9N·cm (约500g·cm)
 转 速 : 1RPM

规格	φ	备注	台数
	85		
	100		
	135		

○符号表示贵司此次订单的规格。

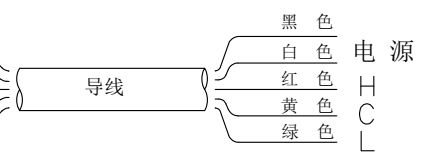

台数 台

图例 CHANGE NOTICE	批准 APPROVED	确认 CHECKED	制图 DRAWN ohno	罐体内温度 : max. 100℃	名称 TITLE HL-400H	阻旋式 料位开关
	第三象限法 THIRD ANGLE PROJECTION	比例 SCALE 1:1.5	日期 DATE 2015.6.15	东和制电工业株式会社 TOWA SEIDEN INDUSTRIAL CO., LTD.	图纸编号 DRG. No.	HB-6003